

CONDIZIONARE VELOCEMENTE E BENE

A rulli in gomma per un condizionamento delicato

Il condizionatore a rulli in gomma è indicato per operare su foraggio di leguminose (erba medica, trifogli, etc.) .Questi prodotti richiedono un trattamento delicato per non danneggiare le foglie che contengono la maggior parte del valore nutritivo. L'intensità di condizionamento è regolabile rapidamente dall'allargatura dei rulli, montati su molle. Questi si allargano nel caso entri un corpo estraneo. La trasmissione del moto è ripartita su entrambi i rulli mediante ingranaggi che ne garantiscono il sincronismo.

89301002


A flagelli per un condizionamento veloce

Il condizionatore a flagelli è equipaggiato con un rotore a denti di grande resistenza alla flessione ed ai colpi. La forma a V e la disposizione in sequenza elicoidale dei denti assicurano un condizionamento regolare ed efficace su tutto il fronte di taglio. Il risultato è un'andana soffice e ben aerata. L'intensità del condizionamento è regolabile rapidamente tramite una leva multi posizioni che permette l'avvicinamento di una lamiera striata. Il condizionatore è azionato da quattro cinghie trapezoidali con un tenditore automatico. Due le versioni disponibili:
 Con denti naylor per un contenimento del peso della macchina
 Con denti in ferro per una lunga durata nel tempo.

POLARIS

Caratteristiche tecniche	245 F	285 F	320 F	245 R	285 R	320 R
Larghezza di taglio cm	242	284	318	242	284	318
Peso kg	900	980	1060	980	1090	1160
Numero dei dischi	6	7	8	6	7	8
Numero coltelli	6+6	7+7	8+8	6+6	7+7	8+8
Pto G/Minuto	540/1000	540/1000	540/1000	540/1000	540/1000	540/1000
Potenza richiesta kW/HP	70/53	80/60	90/65	75/56	85/64	95/71
Condizionatore	Flagelli	Flagelli	Flagelli	Rulli	Rulli	Rulli


POLARIS

www.tonuttigroup.com
TONUTTI WOLAGRI S.p.A.

Sede legale e stabilimento produttivo
 Via Gino Tonutti 3 - 33047
 Remanzacco (UD) Italy
 Phone + 39 0432 667015
 Fax + 39 0432 668282
 info@tonuttigroup.com

Stabilimento produttivo
 Via Veneto 12/A - 46029
 Suzzara (MN) Italy
 Phone +39 0376 51211
 Fax +39 0376 522215
 info@tonuttigroup.com

Tonutti U.S.A. Inc
 1655 Panama Street
 Memphis, TN 38108
 Phone (901) 385 8841
 Fax (901) 385 8288
 info@tonuttiusa.com

Tonutti Russia T.W. Limited
 3 Tekhnicheskaya Street
 Perm, 614070 Russia
 Phone 007 3422 909096
 Fax 007 3422 909096
 twltd@perm.ru



POLARIS 245 - 285 - 320



IL GRUPPO FALCIANTE MONTATO SU UNA SOSPENSIONE CENTRALE A PENDOLO ASSICURA UN:

- Sfalcio regolare
- Elevata velocità di lavoro
- Facile superamento di ostacoli
- Minima usura del gruppo taglio





1 Coperchio di grosso spessore (5 mm) con rinforzo integrato. Questa applicazione annulla la flessione del gruppo di taglio, al fine di evitare la torsione delle parti in movimento.

2 Pattini antisura integrati realizzati in acciaio trattato e con foro di accesso per la sostituzione dei coltelli

3 Supporto principale: montaggio in un solo blocco sul coperchio con sei viti permette un esame individuale e semplice della scatola ingranaggi.

4 Cuscinetti con grande distanza di passo (30 mm) per annullare gli sforzi trasversali all'albero pignone.

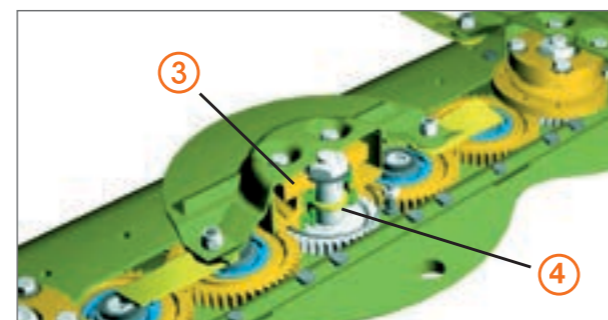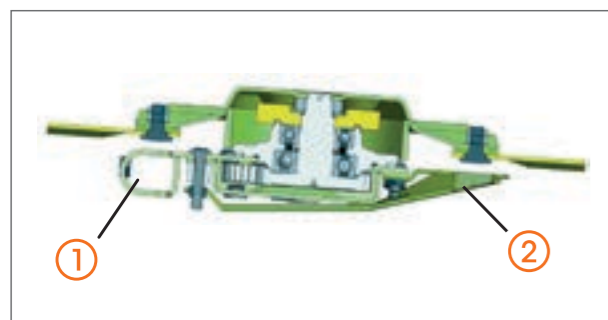

Le POLARIS sono tutte dotate di sgancio di sicurezza "Non-Stop", con il quale è possibile continuare a tagliare senza dover fermare la trattoria e senza arretrare dopo aver trovato un ostacolo. Il riaggancio avviene in maniera totalmente automatica, senza l'intervento né dell'operatore né di componenti idraulici, aumentando la durata della macchina.

La sospensione a doppia molla ammortizza il contatto del gruppo falciante con il suolo evitando che il foraggio si sporchi di terra e che la corica erbosa si danneggi

La falciatrice è disponibile con braccio idraulico per il posizionamento in verticale

